


RZUT KONSTRUKCJI STROPODACHU, SKALA 1:100
/PROJEKT

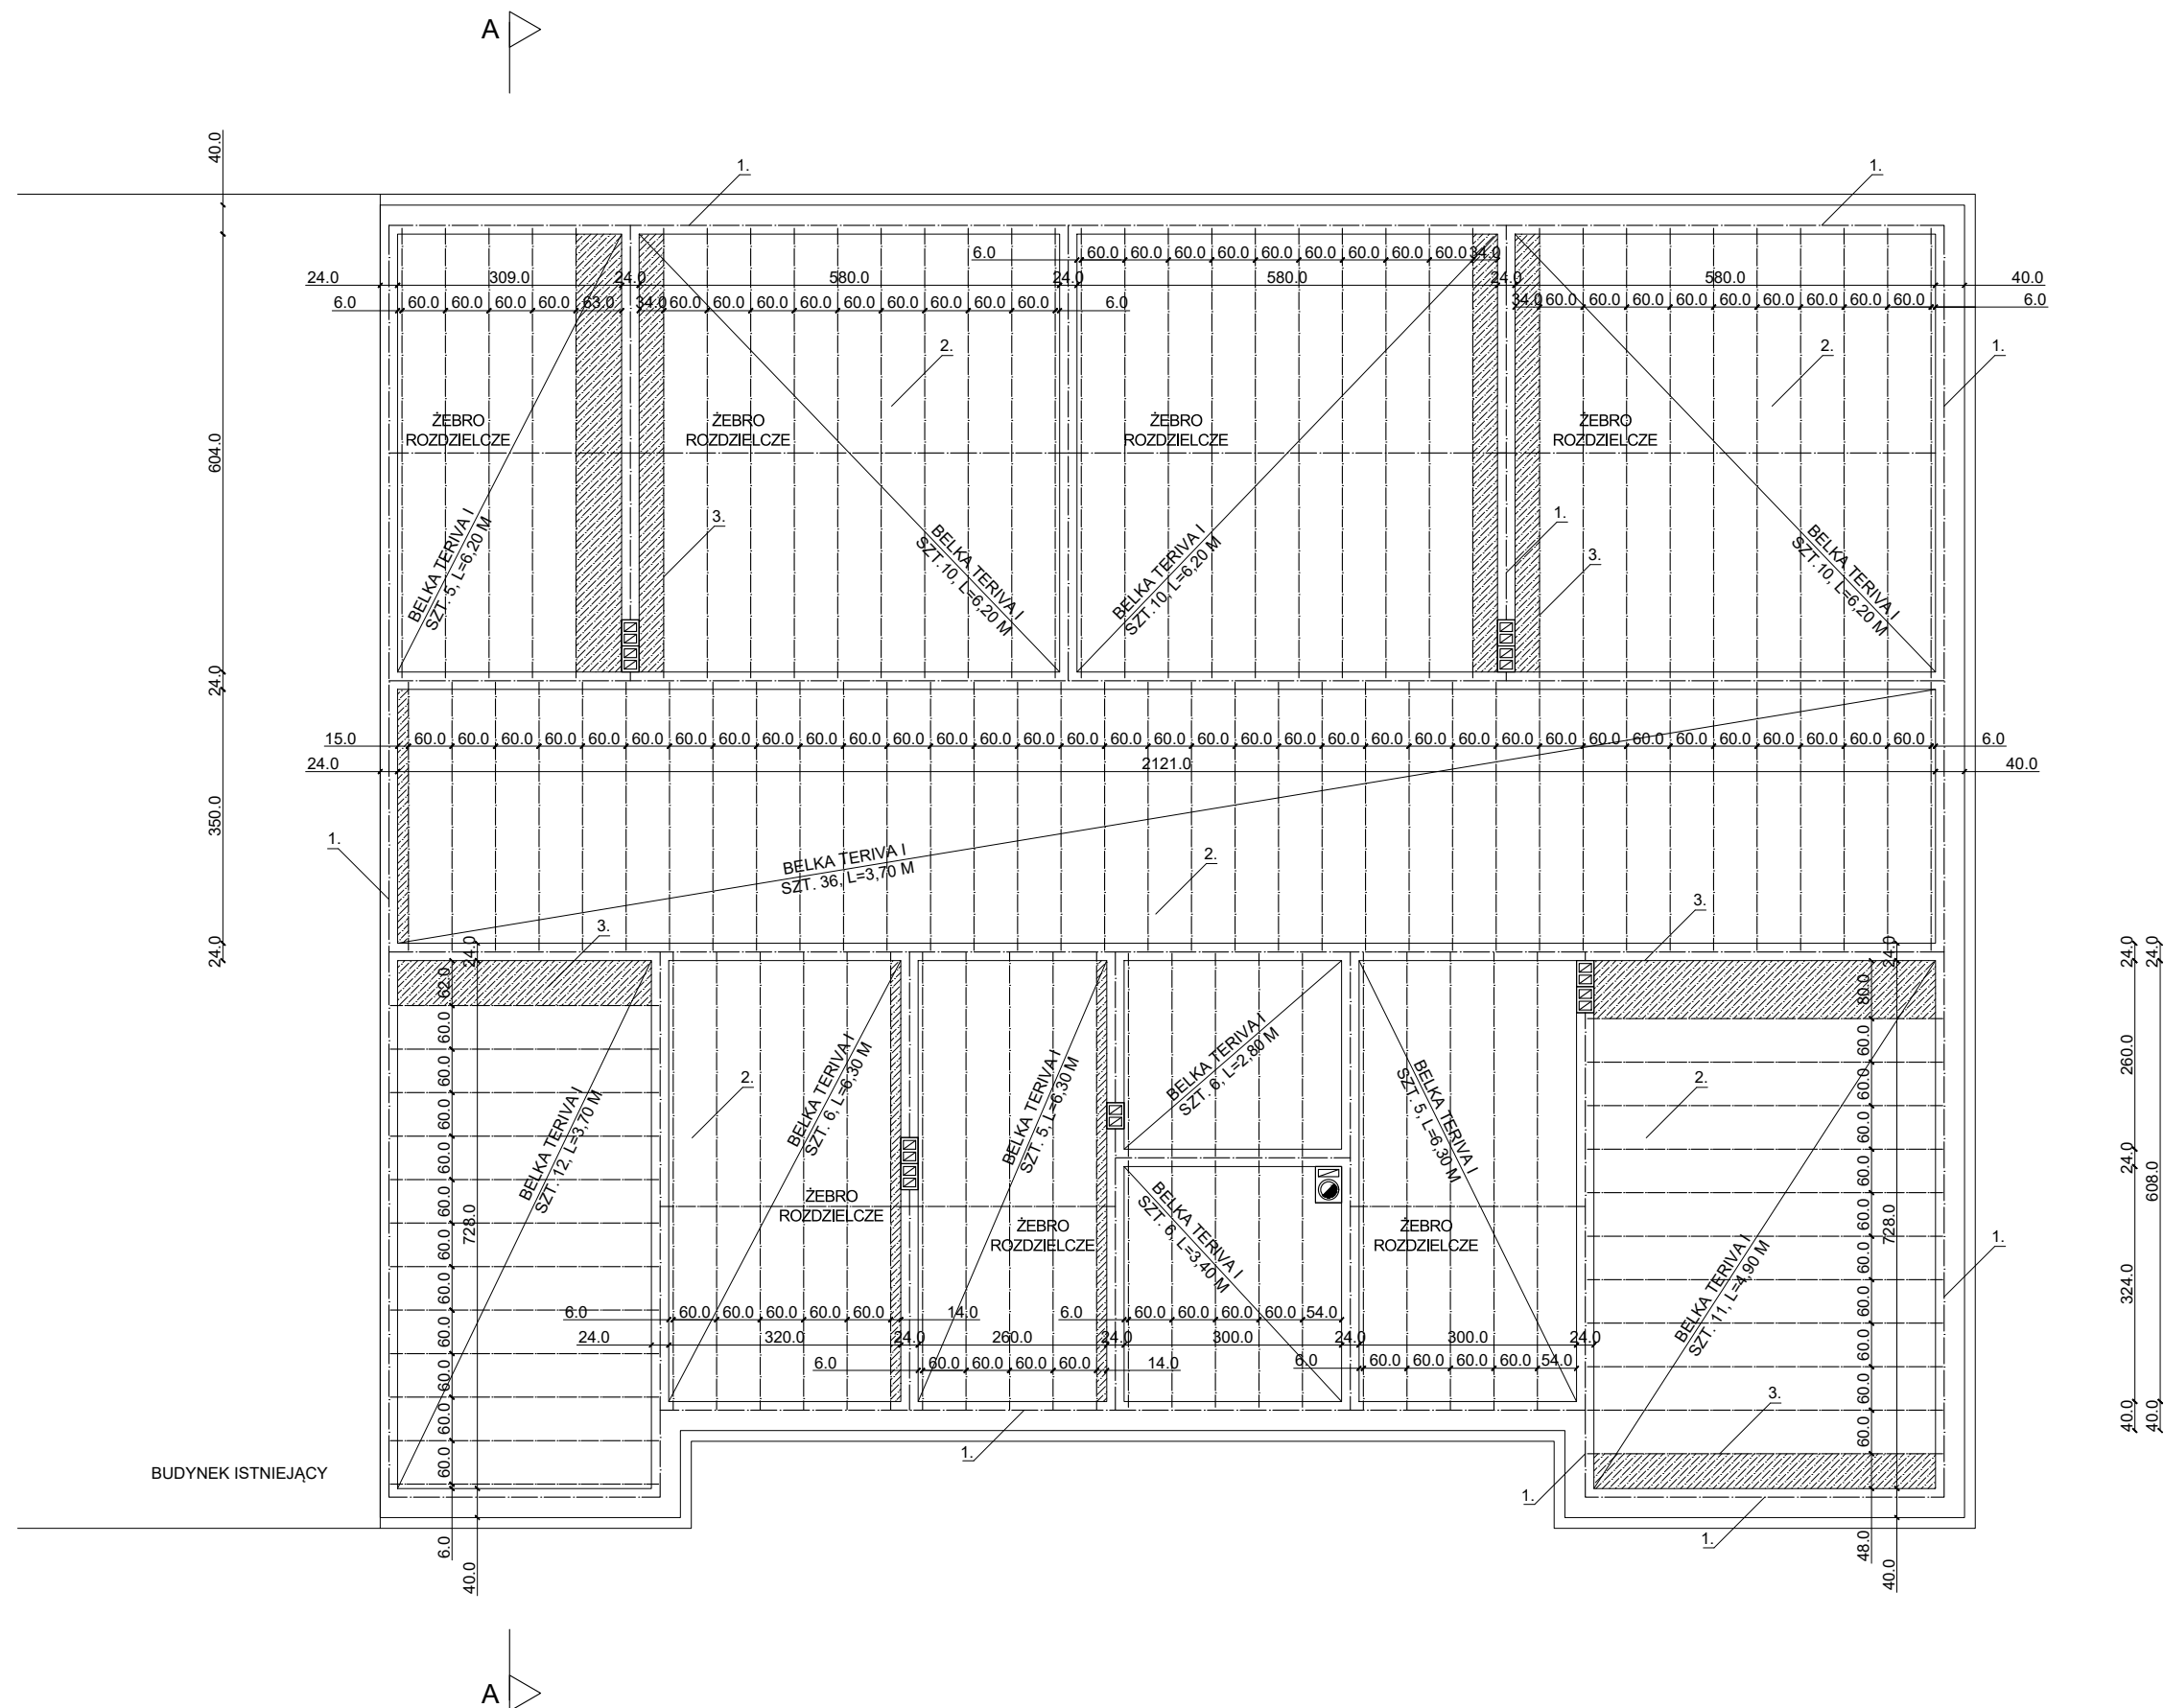

1. WIENIEC ŻELBETOWY 24X24 CM ZBROJONY PRĘTAMI 4X Ø12 MM (PRĘTY PODŁUŻNE) PO DWA DOŁEM I DWA GÓRĄ, STRZEMIENIA Z DRUTU Ø6MM CO 20 CM, WYSOKOŚĆ +3,22 M
2. STROP GĘSTOZĘBROWY TERIVA I O GRUBOŚCI 24 CM NA BELKACH STROPOWYCH O ROZSTAWIE 0,60 M
3. PŁYTA ŻELBETOWA GR. 15 CM ZBROJONA PRĘTAMI Ø12 CO 12 CM W PAŚMIE GÓRNYM I DOLNYM Z WKŁADKĄ STYROPIANOWĄ 5 CM I WYLEWKĄ GR. 4 CM Z BETONU LEKKIEGO.

ŚCIANY MUROWANE ZAKOŃCZONE WIĘCEM ŻELBETOWYM BIEGNĄCYM
NIEPRZERWANIE PRZEZ WSZYSTKIE ŚCIANY KONSTRUKCYJNE BUDYNKU
W POZIOMIE STROPU (WYSOKOŚĆ +3,22).
ZAPROJEKTOWANO NADPROŻA PREFABRYKOWANE ORAZ ŻELBETOWE
WYKONYWANE NA MIEJSCU BUDOWY.

ZBROJENIE WIEŃCÓW, PODCIĄGÓW I NADPROŻY

BETON C20/25
STAL A-III 34GS, A-0 St0S
OTULINA:
PŁYTA, BELKI, SŁUPY, BELKI UKRYTE - 4 CM

- WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
- WSZYSTKIE PRACE WYKONAĆ ZGODNIE Z ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ
POD STAŁYM NADZOREM OSÓB UPRAWNIONYCH

GMINA DĄBROWA BISKUPIA SIEDZIBA: UL. TOPOŁOWA 2 88-133 DĄBROWA BISKUPIA		AUTOR PROJEKTU:	
NAZWA ZADANIA: ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PARCHANIU			
ADRES OBIEKTU: PARCHANIE, GM. DĄBROWA BISKUPIA, DZ. NR 126/3			
PRZEDMIOT RYSUNKU: RZUT KONSTRUKCJI STROPODACHU /PROJEKT			NR 8
BRANŻA: BUDOWLANA		SKALA: 1:100	DATA: