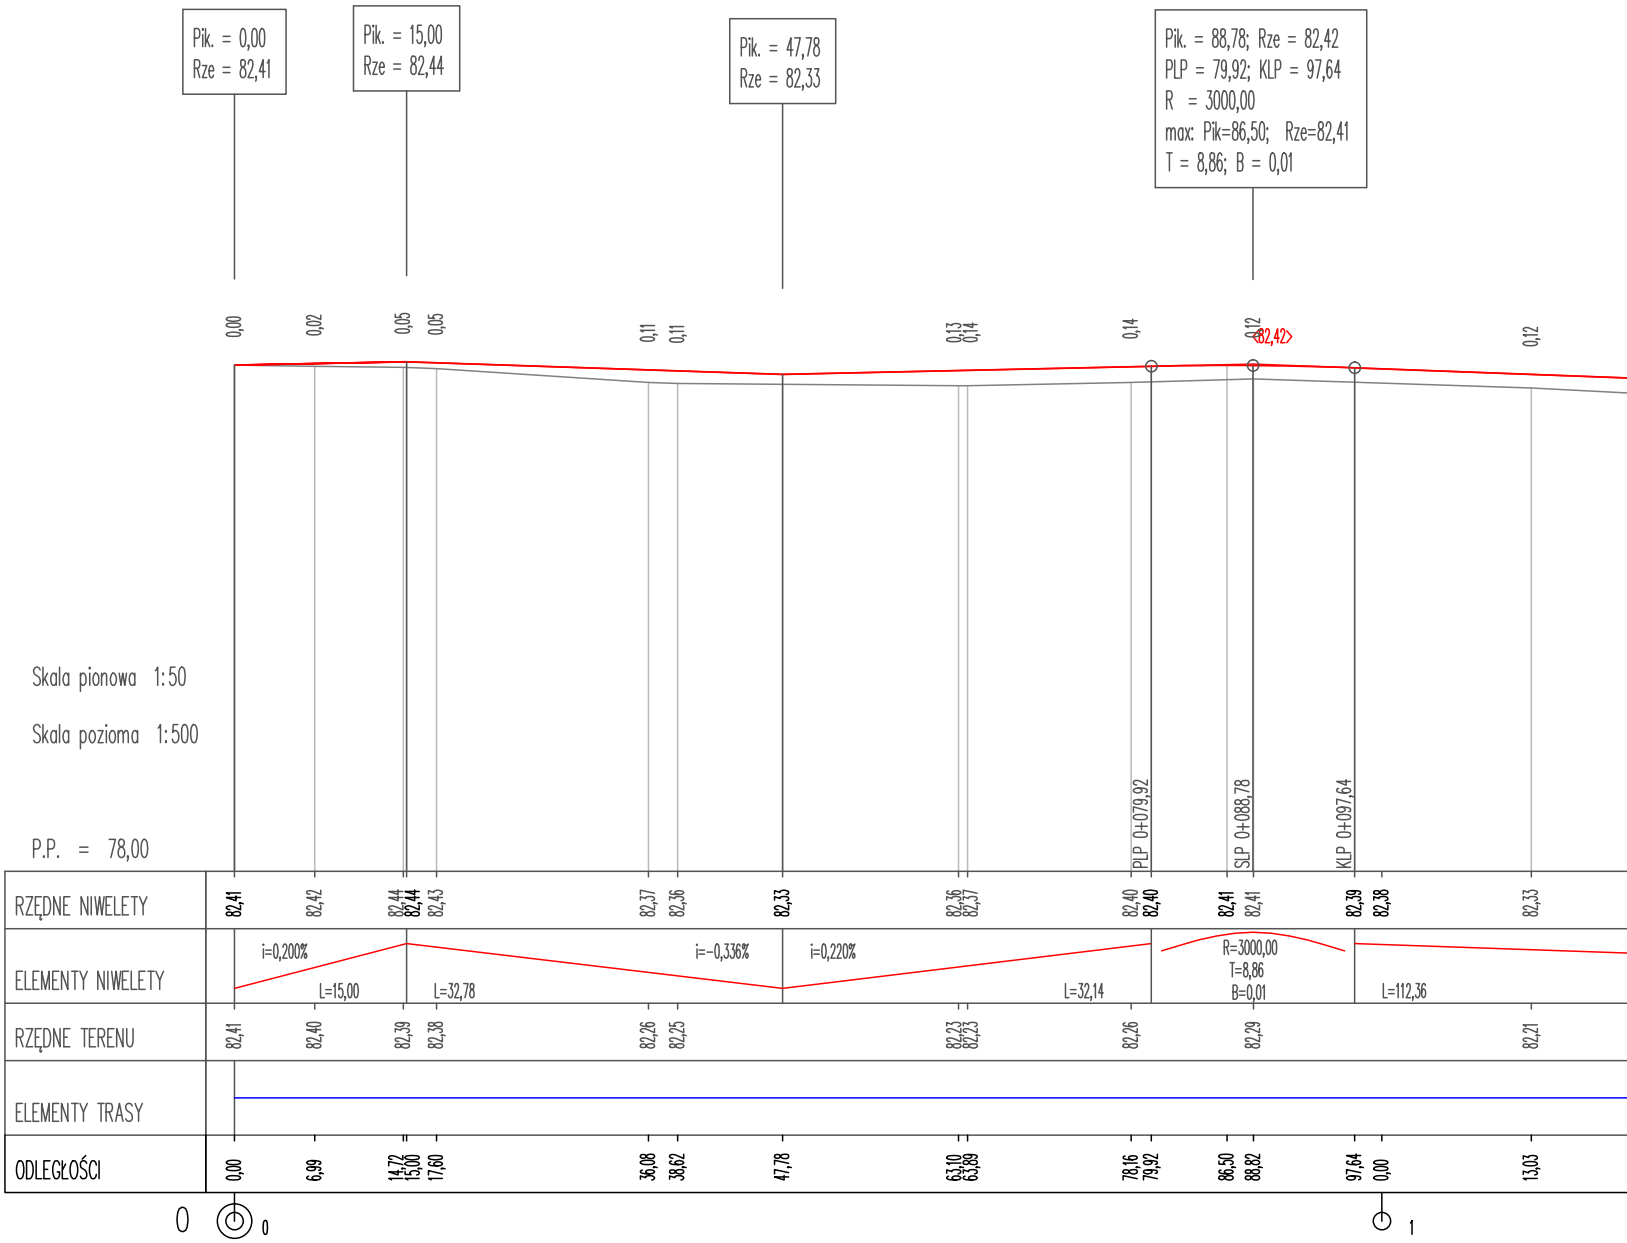
Pik. = 0,00
Rze = 82,41
Pik. = 15,00
Rze = 82,44
Pik. = 47,78
Rze = 82,33
Pik. = 88,78; Rze = 82,42
PLP = 79,92; KLP = 97,64
R = 3000,00
max: Pik=86,50; Rze=82,41
T = 8,86; B = 0,01
0,00
0,02
0,05
0,05
0,11
0,11
0,13
0,14
0,14
0,12
<82,42>
0,12
Skala pionowa 1:50
Skala pozioma 1:500
P.P. = 78,00
PLP 0+079,92
SLP 0+088,78
KLP 0+097,64
RZĘDNE NIWELETY
82,41
82,42
82,44
82,44
82,43
82,37
82,36
82,33
82,36
82,37
82,40
82,40
82,41
82,41
82,39
82,38
82,33
ELEMENTY NIWELETY
i=0,200%
L=15,00
L=32,78
i=-0,336%
i=0,220%
L=32,14
R=3000,00
T=8,86
B=0,01
L=112,36
RZĘDNE TERENU
82,41
82,40
82,39
82,38
82,26
82,25
82,23
82,23
82,26
82,29
82,21
ELEMENTY TRASY
ODLEGŁOŚCI
0,00
6,99
14,72
15,00
17,60
36,08
38,62
47,78
63,10
63,89
78,16
79,92
86,50
88,82
97,64
0,00
13,03
0
0
1

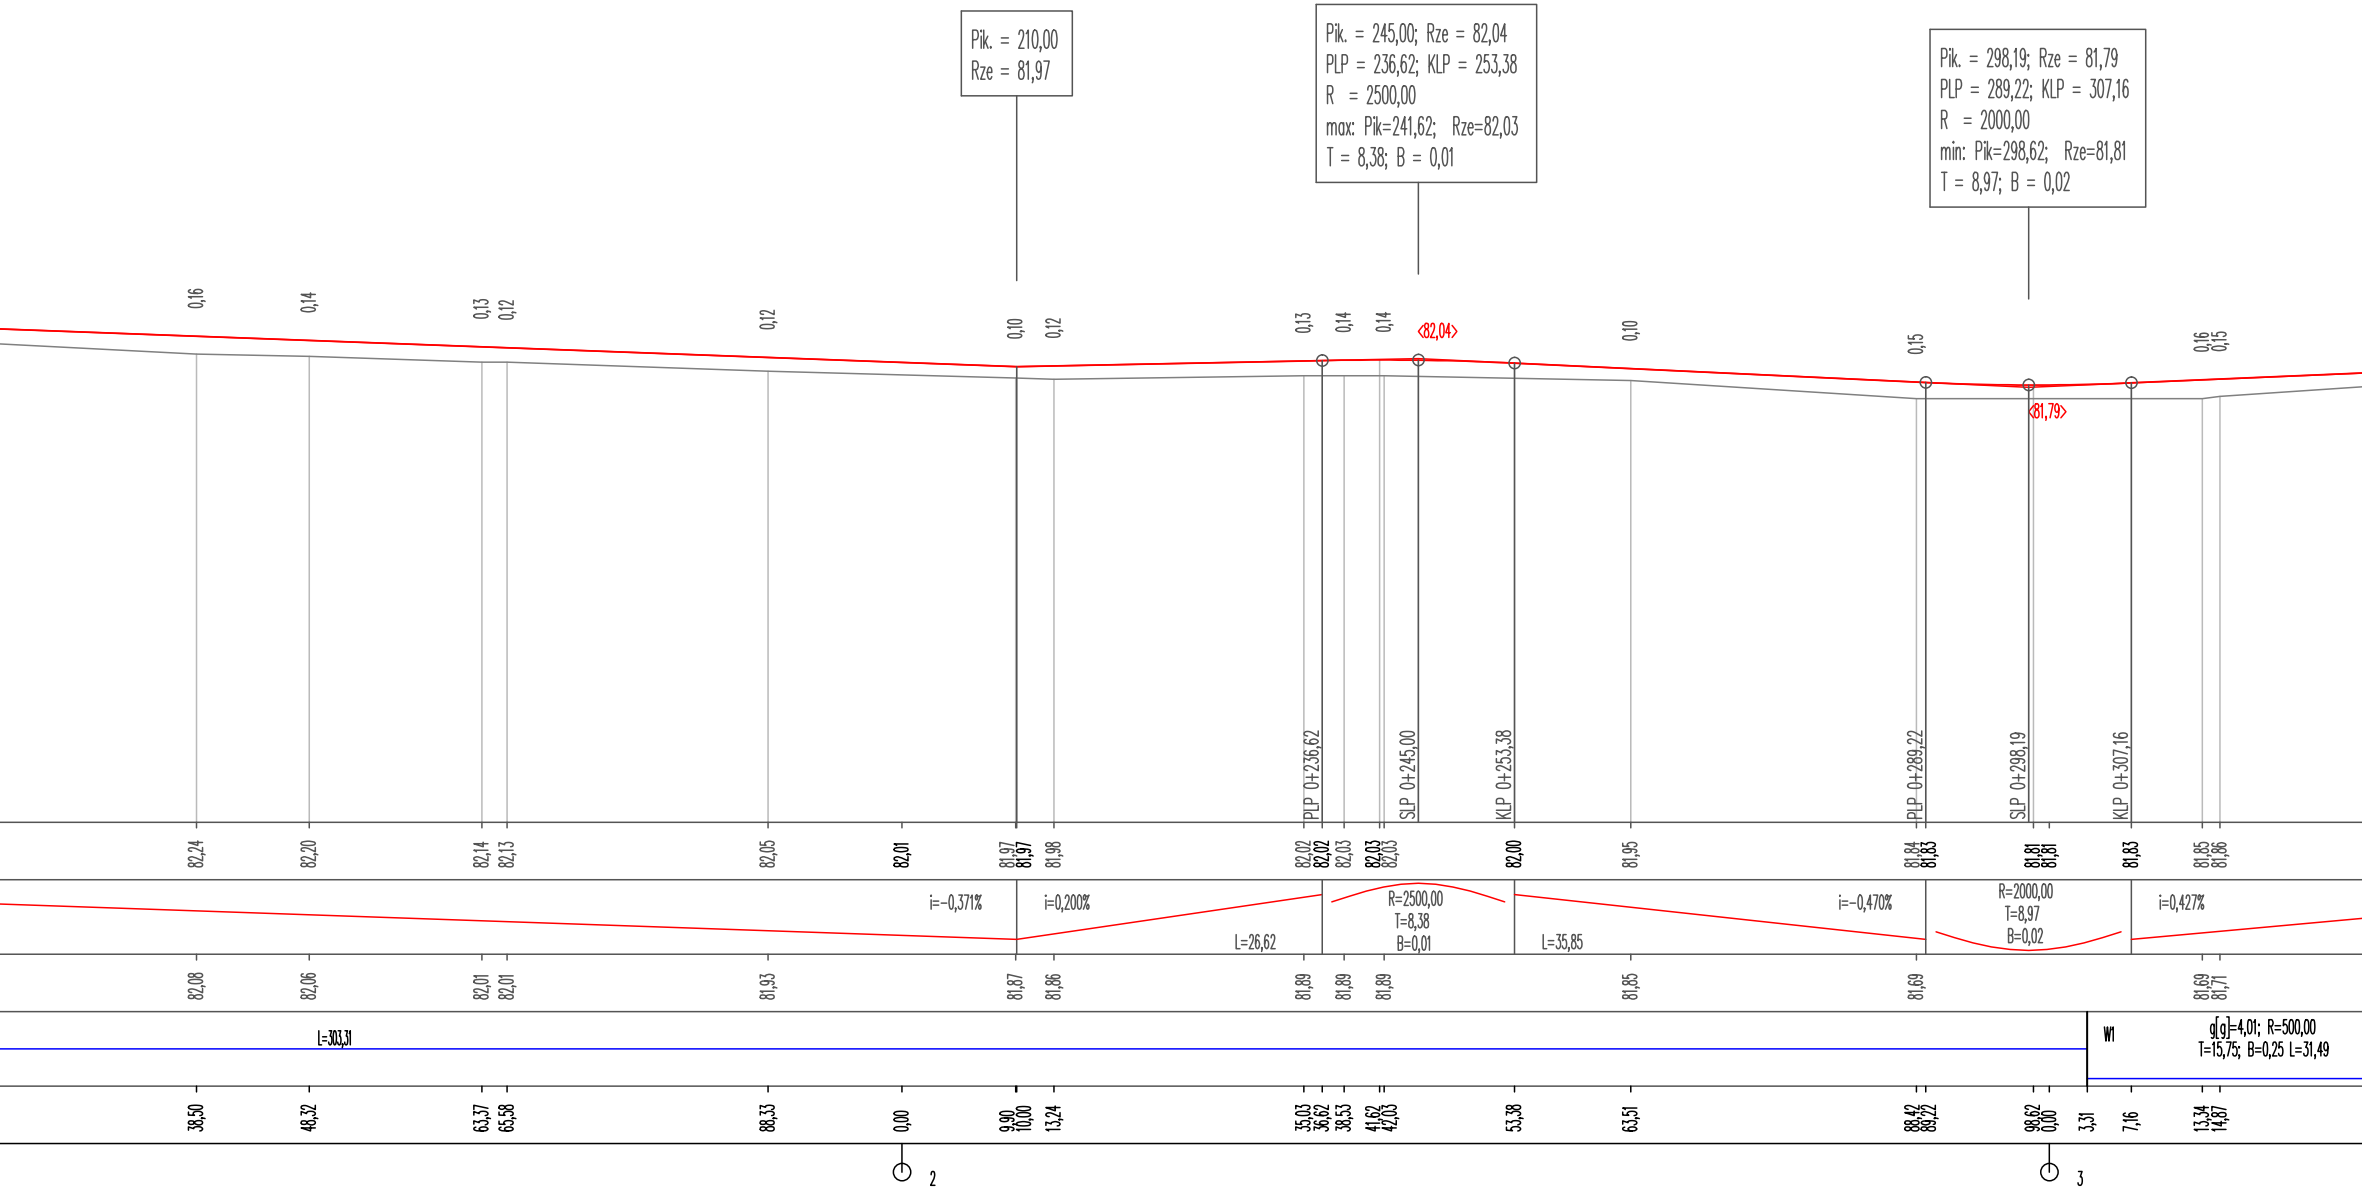
Pik. = 210,00
Rze = 81,97
Pik. = 245,00; Rze = 82,04
PLP = 236,62; KLP = 253,38
R = 2500,00
max: Pik=241,62; Rze=82,03
T = 8,38; B = 0,01
Pik. = 298,19; Rze = 81,79
PLP = 289,22; KLP = 307,16
R = 2000,00
min: Pik=298,62; Rze=81,81
T = 8,97; B = 0,02
0,16
0,14
0,13
0,12
0,12
0,10
0,12
0,13
0,14
0,14
<82,04>
0,10
0,15
<81,79>
0,16
0,15
PLP 0+236,62
SLP 0+245,00
KLP 0+253,38
PLP 0+289,22
SLP 0+298,19
KLP 0+307,16
82,24
82,20
82,14
82,13
82,05
82,01
81,97
81,97
81,98
82,02
82,02
82,03
82,03
82,03
82,00
81,95
81,84
81,83
81,81
81,81
81,83
81,85
81,86
i=-0,371%
i=0,200%
L=26,62
R=2500,00
T=8,38
B=0,01
L=35,85
i=-0,470%
R=2000,00
T=8,97
B=0,02
i=0,427%
82,08
82,06
82,01
82,01
81,93
81,87
81,86
81,89
81,89
81,89
81,85
81,69
81,69
81,71
L=303,31
W1
g[g]=4,01; R=500,00
T=15,75; B=0,25 L=31,49
38,50
48,32
63,37
65,58
88,33
0,00
9,90
10,00
13,24
35,03
36,62
38,53
41,62
42,03
53,38
63,51
88,42
89,22
98,62
0,00
3,31
7,16
13,34
14,87
2
3

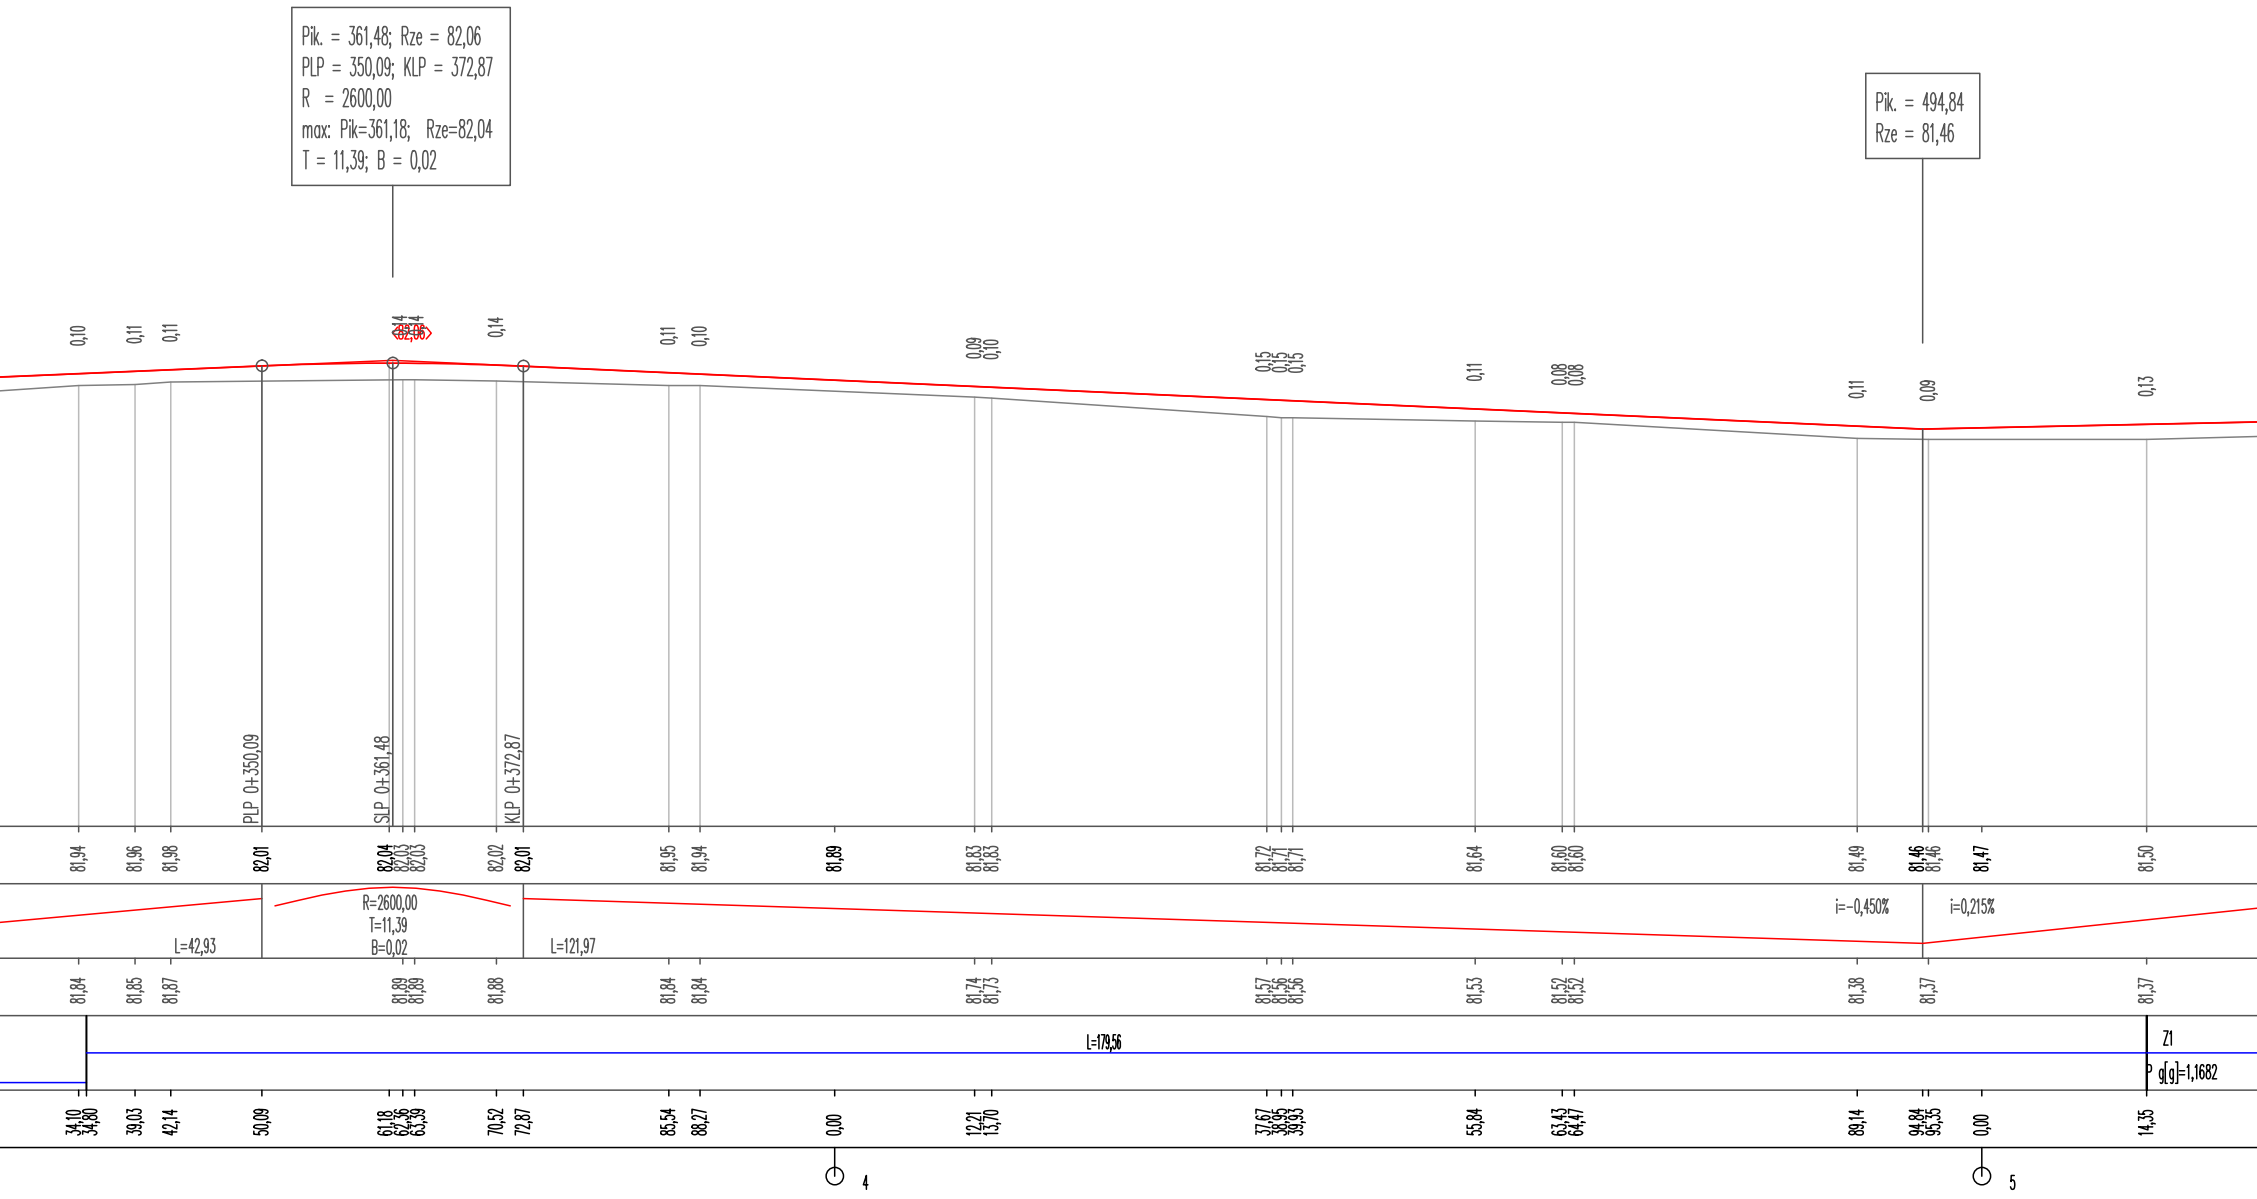
Pik. = 361,48; Rze = 82,06
PLP = 350,09; KLP = 372,87
R = 2600,00
max: Pik=361,18; Rze=82,04
T = 11,39; B = 0,02
Pik. = 494,84
Rze = 81,46
PLP 0+350,09
SLP 0+361,48
KLP 0+372,87
82,06
0,10
0,11
0,11
0,14
0,11
0,10
0,09
0,10
0,15
0,15
0,15
0,11
0,08
0,08
0,11
0,09
0,13
81,94
81,96
81,98
82,01
82,04
82,03
82,02
82,01
81,95
81,94
81,89
81,83
81,83
81,72
81,71
81,71
81,64
81,60
81,60
81,49
81,46
81,46
81,47
81,50
L=42,93
R=2600,00
T=11,39
B=0,02
L=121,97
i=-0,450%
i=0,215%
81,84
81,85
81,87
81,89
81,89
81,88
81,84
81,84
81,74
81,73
81,57
81,56
81,56
81,53
81,52
81,52
81,38
81,37
81,37
L=179,56
Z1
P g[g]=1,1682
34,10
34,80
39,03
42,14
50,09
61,18
62,36
63,39
70,52
72,87
85,54
88,27
0,00
12,21
13,70
37,67
38,95
39,93
55,84
63,43
64,47
89,14
94,84
95,35
0,00
14,35
4
5

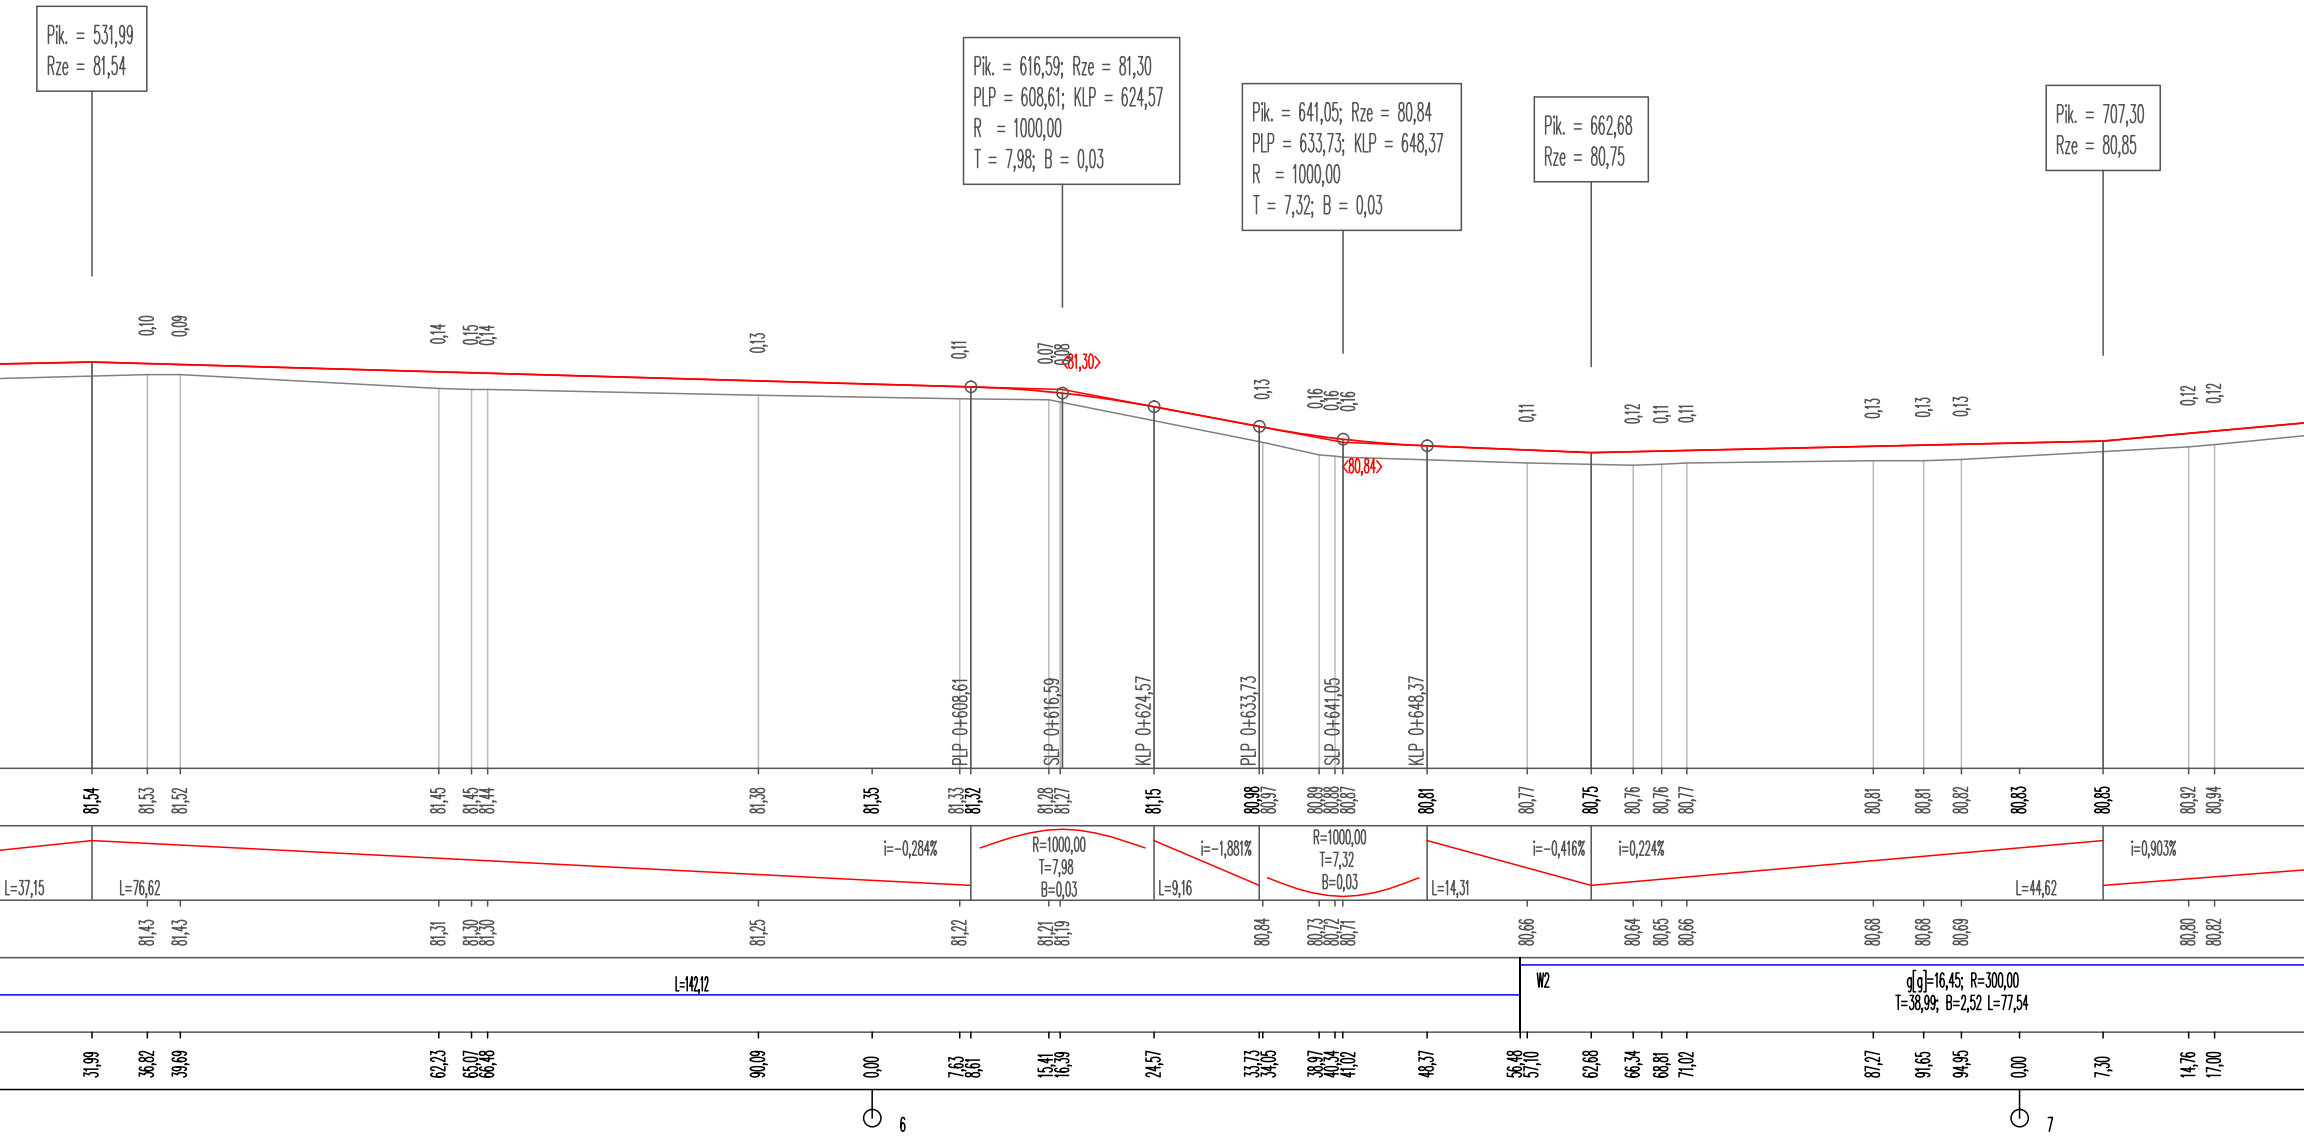
Pik. = 531,99
Rze = 81,54
Pik. = 616,59; Rze = 81,30
PLP = 608,61; KLP = 624,57
R = 1000,00
T = 7,98; B = 0,03
Pik. = 641,05; Rze = 80,84
PLP = 633,73; KLP = 648,37
R = 1000,00
T = 7,32; B = 0,03
Pik. = 662,68
Rze = 80,75
Pik. = 707,30
Rze = 80,85
0,10
0,09
0,14
0,15
0,14
0,13
0,11
0,07
0,08
<81,30>
0,13
0,16
0,16
0,16
<80,84>
0,11
0,12
0,11
0,11
0,13
0,13
0,13
0,12
0,12
PLP 0+608,61
SLP 0+616,59
KLP 0+624,57
PLP 0+633,73
SLP 0+641,05
KLP 0+648,37
81,54
81,53
81,52
81,45
81,45
81,44
81,38
81,35
81,33
81,32
81,28
81,27
81,15
80,98
80,97
80,89
80,88
80,87
80,81
80,77
80,75
80,76
80,76
80,77
80,81
80,81
80,82
80,83
80,85
80,92
80,94
L=37,15
L=76,62
i=-0,284%
R=1000,00
T=7,98
B=0,03
L=9,16
i=-1,881%
R=1000,00
T=7,32
B=0,03
L=14,31
i=-0,416%
i=0,224%
L=44,62
i=0,903%
81,43
81,43
81,31
81,30
81,30
81,25
81,22
81,21
81,19
80,84
80,73
80,72
80,71
80,66
80,64
80,65
80,66
80,68
80,68
80,69
80,80
80,82
L=142,12
W2
g[g]=16,45; R=300,00
T=38,99; B=2,52 L=77,54
31,99
36,82
39,69
62,23
65,07
66,48
90,09
0,00
7,63
8,61
15,41
16,39
24,57
33,73
34,05
38,97
40,34
41,02
48,37
56,48
57,10
62,68
66,34
68,81
71,02
87,27
91,65
94,95
0,00
7,30
14,76
17,00
6
7

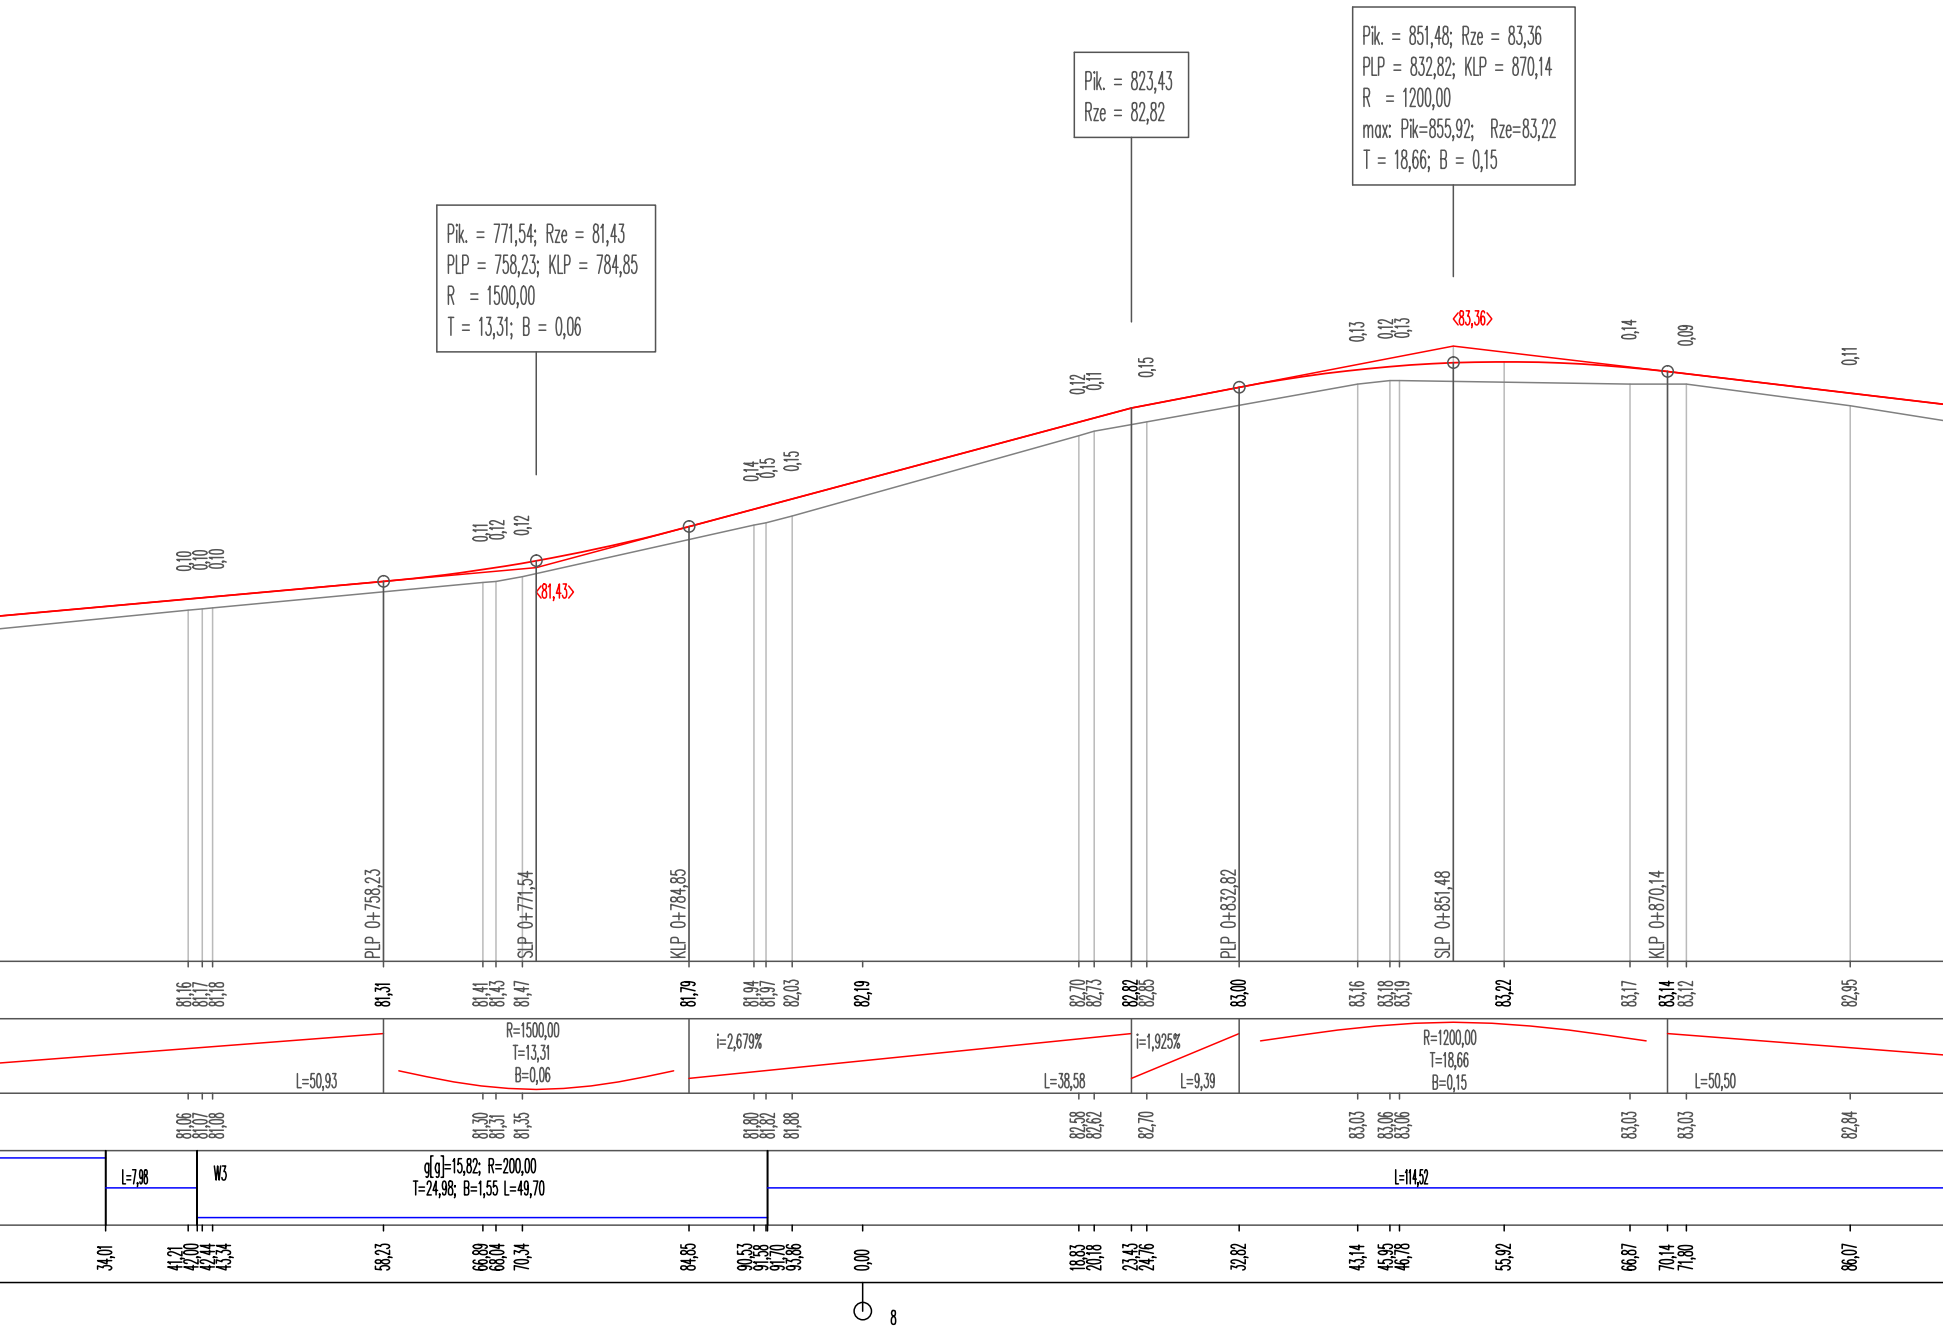
Pik. = 771,54; Rze = 81,43
PLP = 758,23; KLP = 784,85
R = 1500,00
T = 13,31; B = 0,06
Pik. = 823,43
Rze = 82,82
Pik. = 851,48; Rze = 83,36
PLP = 832,82; KLP = 870,14
R = 1200,00
max: Pik=855,92; Rze=83,22
T = 18,66; B = 0,15
<81,43>
<83,36>
PLP 0+758,23
SLP 0+771,54
KLP 0+784,85
PLP 0+832,82
SLP 0+851,48
KLP 0+870,14
81,16
81,17
81,18
81,31
81,41
81,43
81,47
81,79
81,94
81,97
82,03
82,19
82,70
82,73
82,82
82,85
83,00
83,16
83,18
83,19
83,22
83,17
83,14
83,12
82,95
L=50,93
R=1500,00
T=13,31
B=0,06
i=2,679%
L=38,58
i=1,925%
L=9,39
R=1200,00
T=18,66
B=0,15
L=50,50
81,06
81,07
81,08
81,30
81,31
81,35
81,80
81,82
81,88
82,58
82,62
82,70
83,03
83,06
83,06
83,03
83,03
82,84
L=7,98
W3
g[g]=15,82; R=200,00
T=24,98; B=1,55 L=49,70
L=114,52
34,01
41,21
42,00
42,44
43,34
58,23
66,89
68,04
70,34
84,85
90,53
91,58
91,70
93,86
0,00
18,83
20,18
23,43
24,76
32,82
43,14
45,95
46,78
55,92
66,87
70,14
71,80
86,07
8

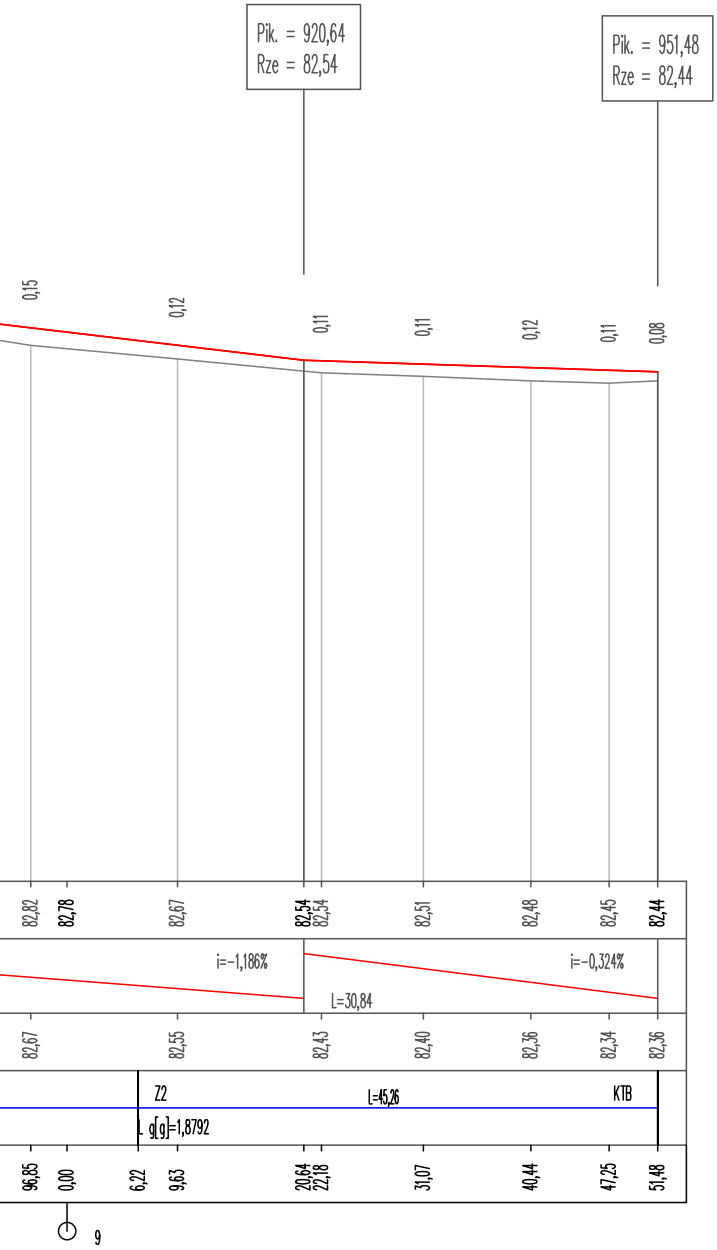
Pik. = 920,64
Rze = 82,54
Pik. = 951,48
Rze = 82,44
0,15
0,12
0,11
0,11
0,12
0,11
0,08
82,82
82,78
82,67
82,54
82,54
82,51
82,48
82,45
82,44
i=-1,186%
i=-0,324%
L=30,84
82,67
82,55
82,43
82,40
82,36
82,34
82,36
Z2
L=45,26
KTB
L g[g]=1,8792
96,85
0,00
6,22
9,63
20,64
22,18
31,07
40,44
47,25
51,48
9

Obiekt:	*Przebudowa drogi gminnej Dziewa-Konary, gmina Dąbrowa Biskupia*	
Tytuł opracowania:	**Profil podłużny**	
Projektant: mgr inż. Arkadiusz Mazany KUP/0027/POOD/11 uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej	Skala	1:50/500
	Nr rysunku	3
Opracował: **mgr inż. Jarosław Góralczyk**	Data	11.2017